


- A. Sporing voor rookkanaal
- B. Sporing voor beluchting
- C. Elektrakast
- D. Ventilator

(afm. in overleg met BOLEY BV)  
 (rond 150 mm)  
 (naderhand door BOLEY te plaatsen)  
 (naderhand door BOLEY te plaatsen)

- 1. Gasleiding
- 2. Wandcontactdoos
- 3. Bedrading in buis, 3-aderig, 1,5 mm<sup>2</sup>
- 4. Werkschakelaar

(afgedopt 80 mm boven vloer, diameter vlgs installateur)  
 (randarde, enkelvoudig, monteren op de vloer)  
 (1 meter overlengte)  
 (3-polig tbv rookgasventilator)

Electrische rookgas klep op aanvraag

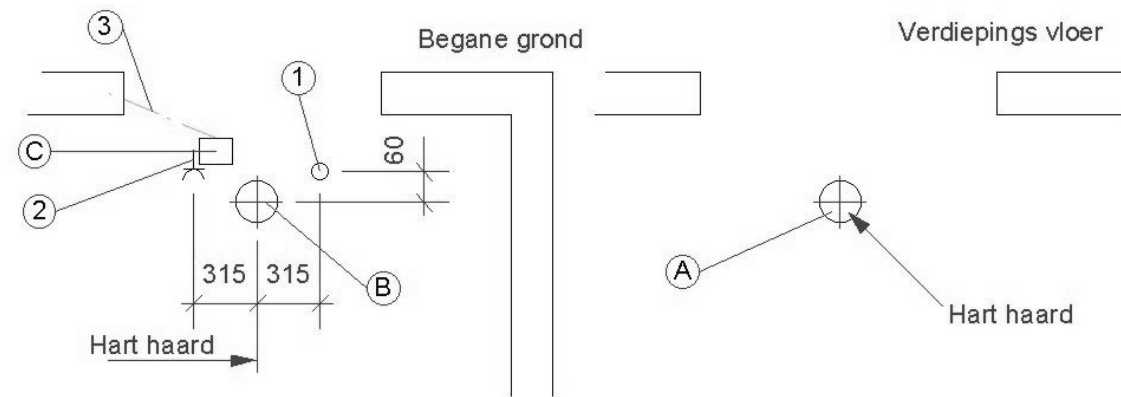

**Algemene richtlijnen** Lees alle instructies goed door, raadpleeg in geval van twijfel de leverancier.

- Alle gas en elektraleidingen mogen niet in het zicht zitten (verwerken in de vloer, plafond of wand).
- Alle bedradingen dienen minimaal 1 meter overlengte te hebben.
- Het nominale vermogen van Boley gasvuren is type afhankelijk en bedraagt maximaal 20 kW.
- Alle mechanisch geventileerde haarden dienen een werkschakelaar te hebben op de schoorsteen (zie punt 5).

**DOORKIJK HAARD**

MECHANISCH GEVENTILEERD

HAARDNR.:

NAAM :  
 REF :  
 ORDERNR. :  
 DATUM :



TEKNR.: IT10m  
 DATUM: 14-11 1995